


Perfil

- Clásica rueda manual de fundición de aluminio
- Superficie revestida de plástico o desnuda
- Diversos acabados del cubo
- Opcionalmente con empuñadura giratoria (ver accesorios)

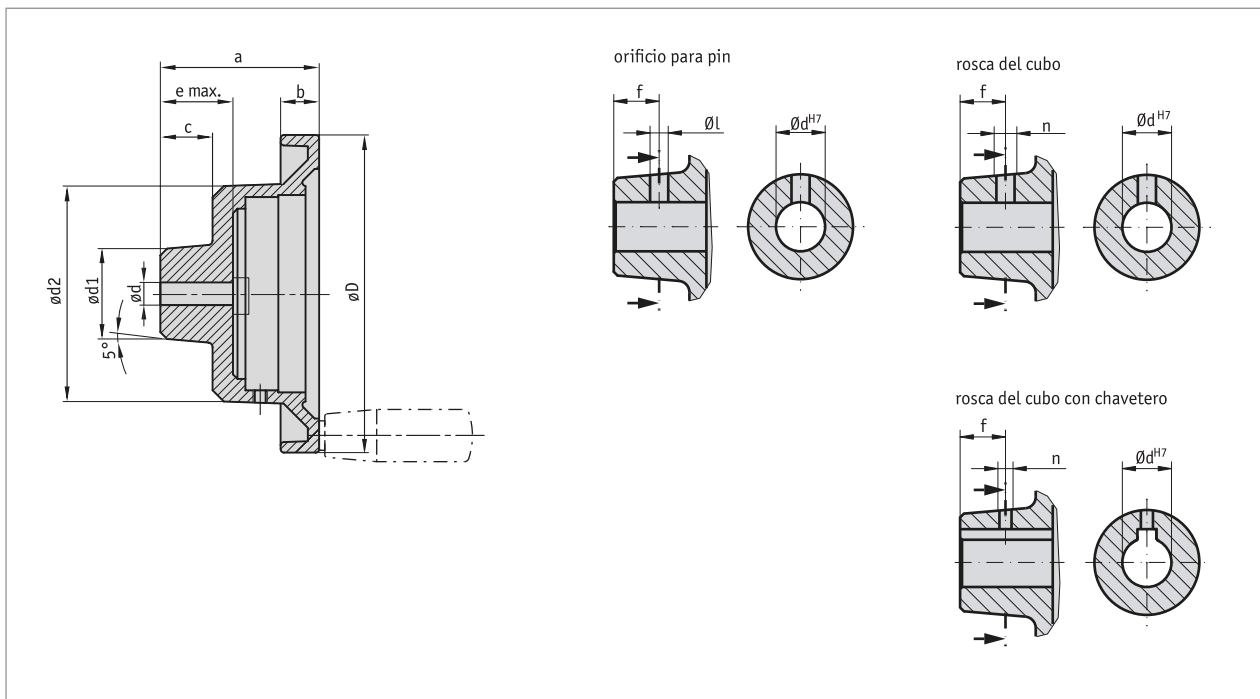

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	aluminio	
Peso	0.8 kg	HK20

■ Tabla de medidas

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Apto para
200	7.8	30	45	95	75	22	25	32	M10	S80/1; SZ80/1

dv = d pretaladrado; dx = d máx.; GfG = rosca para empuñadura

■ Mecanizado especial

Tipo de rueda manual **HK20**

	8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 22	23 ... 25	26	27 ... 30
Taladro dH7	8	3	4	5	6	8	8	8
Agujero para clavija	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	5.8/12	5.8/12
Rosca d cubo sin ranura d chaveta JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	M8/12	M8/12
Rosca cubo c. ranura muelle ajuste JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12			

Los elementos resaltados en naranja son características del pedido

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
superficie	A B C	sin pintar barniz martelé gris claro otros a demanda	
taladro empuñadura	B 0G ...	sin taladro de empuñadura M10 con taladro o rosca de empuñadura	ver tabla de medidas; valor GfG
Diámetro taladro	C 7.8 ...	pretaladrado 08 ... 30 mm, en pasos de 1 mm	
chavetero	D OP JS9 P9	sin ranura de resorte de ajuste Asentamiento ligero Asentamiento firme	según DIN 6885/1 T1 según DIN 6885/1 T1
Agujero para clavija	E OS ...	sin agujero para clavija Diámetro "øL"/medida "f" (p.ej. 3.8/12)" otros a demanda	ver tabla de medidas; valor GfG
rosca de cubo	F ONG ...	Rosca "n"/medida "f" (p.ej. M4/12) otros a demanda	ver tabla Mecanizados especiales, según el tipo de rueda manual, sólo si agujero para clavija "OS"
cubo torneado	G OAN	sin cubo torneado otros a demanda	
indicador de posición	H PM PS	indicador de posición montado indicador de posición separado	es necesario pedido aparte de un indicador de posición es necesario pedido aparte de un indicador de posición

■ Clave de pedido

HK20 - - - - - - - -

A B C D E F G H



Volumen del suministro:



Los accesorios los puede encontrar:

Indicación analógica de posición S80/1
Indicación analógica de posición SZ80/1

www.siko-global.com
www.siko-global.com