


Perfil

- Display LCD iluminado de 2 líneas con indicación en texto claro
- Manejo sencillo gracias a una clara estructura de menú
- Clara programación y lectura de los parámetros
- Con adaptador de cable KA232 conectable directamente al correspondiente aparato final

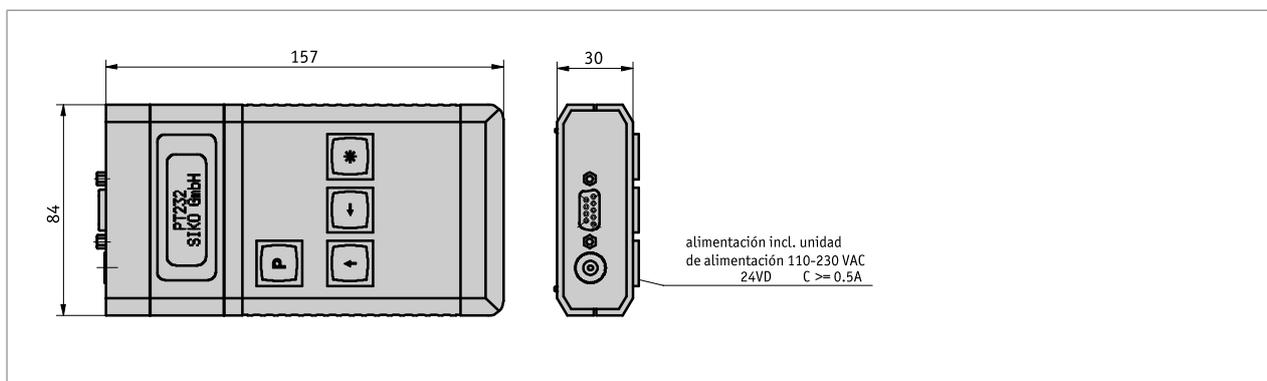

Datos eléctricos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Tensión de servicio	24 V DC, protegido frente a un cambio de polaridad	enchufe redondo de bajo voltaje (5.5 mm exterior / 2.1 mm interior)
Indicación/gamadeindicación	2x 12 caracteres, LCD matriz de puntos	con luz de fondo

Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C	

asignación de pines

■ suministro

Señal	PIN
+UB	dentro
GND	fuera

■ D-SUB

Señal	PIN
+UB	1
RXD	2
TXD	3
GND	5
nc	4, 6-9

Pedido

■ Observación de pedido

Se necesitan uno o varios componentes de sistema:

Adaptador de cable KA232

www.siko-global.com

■ Clave de pedido

PT232

**Volumen del suministro:**

PT232, Información del usuario, Bloque alimentación de la red 110 ... 230 V AC