


Profil

- Indicateur de position analogique
- Saisie de valeur mesurée selon principe de gravité
- Forte stabilité par chevillot à double centrage
- Boîtier plastique renforcé fibres de verre très solide
- Grand choix de rapports de transmissions
- Cadrons spéciaux même en petites quantités
- Modèles antipoussière, remplis d'huile ou étanches

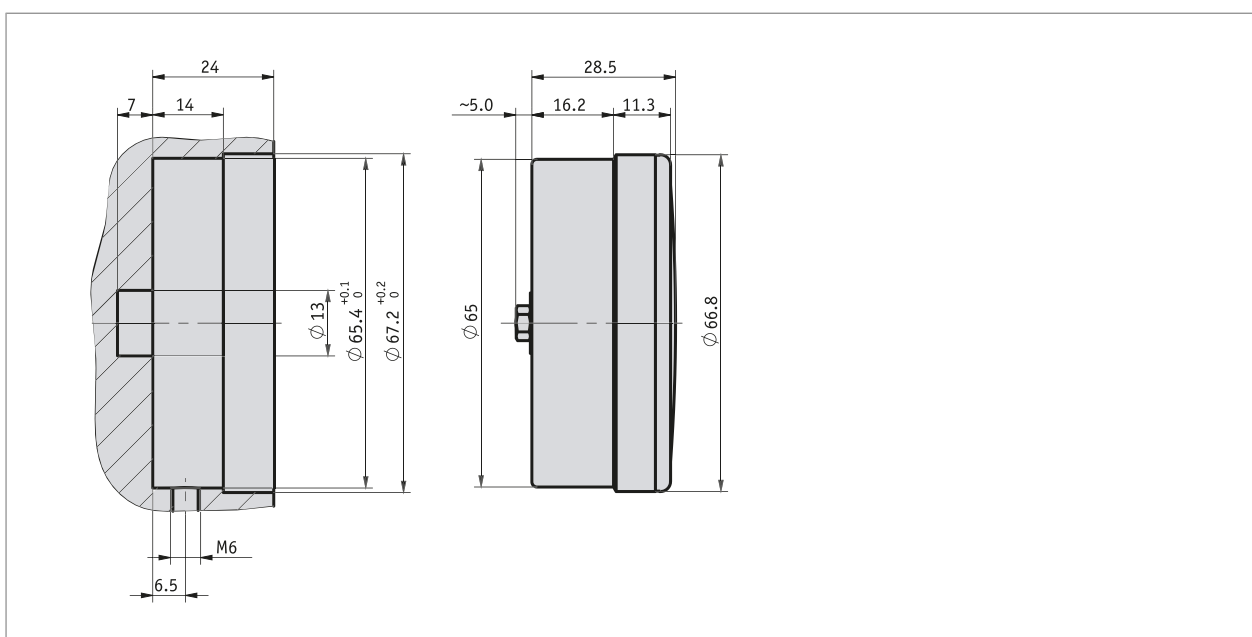

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Boîtier	plastique, renforcé	
Poids	0.1 kg	modèles N, W
	0.1 kg	modèle NL

Commande

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spézfikation	Complément
modèle	A N P W	étanche à la poussière rempli d'huile étanche à l'eau	
Rapport	B ...	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 autres sur demande	
Sens de rotation	C i e	valeurs croissantes dans le sens horaire valeurs croissant dans le sens anti-horaire	
Aiguille	D 1	rouge traduit	

Afficheur de position analogique S70/1

Utilisable individuellement pour volants à main d'autres fabricants

Caractéristique	Références	Spezifikation	Complément	
	2	rouge traduit + noir 1:1		
échelle	E	N...	échelle normale	rapporté à la traduction
		VK...	échelle spéciale	personnalisé, pas de VK lors de la première confection
échelle multicolore	F	C1	unicolore	
		C2	bicolore	
		C3	tricolore	

■ Clé de commande

S70/1 - - - - - -

A B C D E F



Étendue de la livraison:

S70/1