


Perfil

- Codificador rotatorio óptico absoluto
- Resolución Sigleturn altamente precisa y hasta 19 bits
- Interfaces PROFINET IO, EtherNet/IP
- Robusto sistema de cojinetes así como elevada resistencia a las sacudidas y vibraciones
- 100 % insensibilidad magnética
- Rápida puesta en servicio y elevada disponibilidad de la instalación
- Industrie 4.0 ready

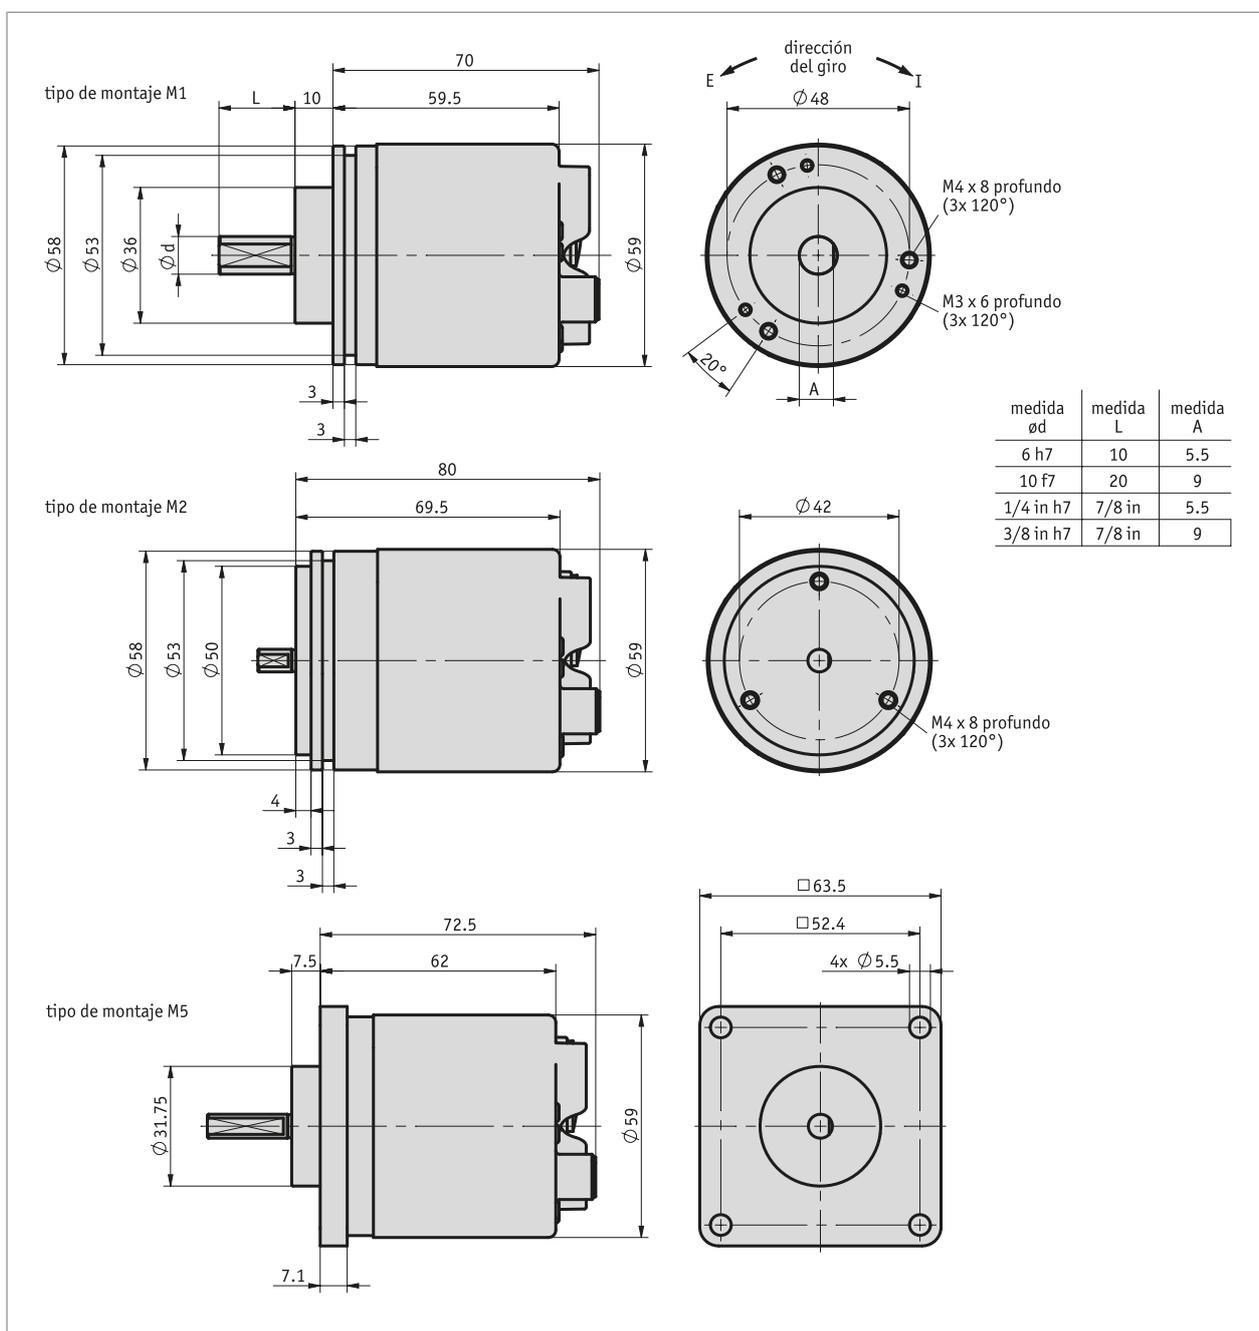

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
eje	acero fino inoxidable	
Brida	aluminio	
Carcasa	aluminio	
Revoluciones	≤9000 min ⁻¹ ≤6000 min ⁻¹	brevemente para ≤10 min., con EPN PROFINET IO servicio permanente, con EPN PROFINET IO
Momento de inercia	≤3 x 10 ⁻⁶ kgm ²	
Momento de arranque	<0.01 Nm a 20 °C	
Carga del eje	80 N 40 N	radial axial
Tipo de montaje	brida de sujeción ø 58 mm servobrida ø 58 mm brida cuadrada 63.5 mm	tipo de montaje M1 tipo de montaje M2 tipo de montaje M5
Peso	~0.45 kg	

Datos eléctricos

■ Interfaz PROFINET IO

Característica	Datos técnicos	Complemento
Tensión de servicio	10 ... 30 V DC	Protegido frente a un cambio de polaridad, el bloque de alimentación empleado corresponde a la clase 2 (UL 1310)
Absorción de corriente	≤250 mA	sin carga
Memoria de parámetros	10 ¹⁰ ciclos	válido también para procesos de calibrado
Indicación de estado	5 LEDs	estado del aparato/estado de bus
Interfaz	PROFINET IO	Perfil versión 4.2, PROFIdrive versión 4.2, RT class 3 (IRT), conformance class C, application class 6, encoder class 4, netload class II
Tipo de conexión	1 conector de enchufe M12 (codificado A) 2x M12 conector de enchufe (codificado D)	4 polos, 1 clavija 4 polos, 2 hembrillas

Datos del sistema

Característica	Datos técnicos	Complemento
Palpado	óptico	
Resolución	19 bit	con EPN PROFINET IO escalable, Default: 8192 (13 bit)
Precisión del sistema	±0.0194 ° a 23 °C ±2 °C ±0.0139 ° a 23 °C ±2 °C	típico
Precisión de repetición	1 LSB	
Gama de medición	16777216 rivoluzione	24 bit, con EPN Profinet IO, Default: 4096 (12 bit), sólo escalable sobre resolución total
Autorización	UL	UL 61010-1, File Nr. E503367

Condiciones ambientales


Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C	
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 80 °C	
Humedad relativa del aire	95 %	formación de rocío no permitida
CEM	DIN EN 61326-1 DIN EN 61000-4-2, -3, -6, -8 DIN EN 61000-4-4 DIN EN 55011 clase A	exigencia de inmunidad industrial resistencia a las inmisiones / inmisión escobilla emisión de radiaciones / supresión de radiointerferencias
Norma de seguridad	UL 61010-1	aplicación en interiores, posibilidad de aplicación en exteriores, no está destinado a la radiación UV directa. Entorno seco / húmedo. Clase de protección III, según la norma EN 61140. Grado de suciedad 2, según la norma EN 61010. Humedad máxima del aire 93 % a 40 °C.
Tipo de protección	IP65 IP67	EN 60529 (tipo de protección no examinado por UL) EN 60529 (tipo de protección no examinado por UL)
Resistencia a choques	2500 m/s ² , 6 ms	EN 60068-2-27
Resistencia a vibraciones	100 m/s ² , 55 ... 2000 Hz	EN 60068-2-6

asignación de pines

■ Interfaz

Señal	PIN
Tx+	1
Rx+	2
Tx-	3
Rx-	4

■ Conexiones

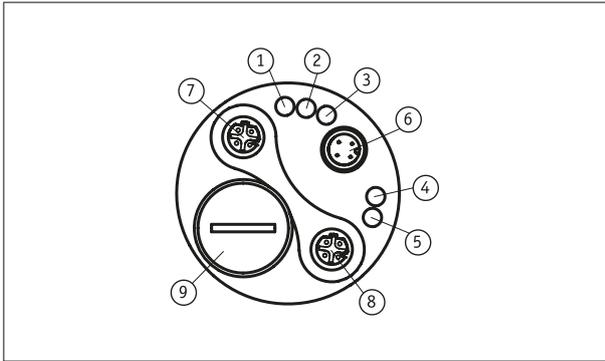

■ Tensión de servicio

Señal	PIN
+UB	1
nc	2
GND	3
nc	4

PROFINET IO

1	LED: enlace 2
2	"LED: error de bus"
3	LED: Error colectivo
4	LED: ENC
5	"LED: enlace 1"
6	Power
7	enlace 2
8	"enlace 1"
9	-

Industria 4.0

En la mayoría de los casos, el intercambio de datos con codificadores rotatorios absolutos se limita al intercambio de datos de proceso. Además de los datos del proceso, los codificadores rotatorios industriales inteligentes Industrial Ethernet ofrecen información adicional que puede evaluarse para la supervisión del estado "Condition Monitoring" y el "Predictive Maintenance":

Datos del proceso	Smart Value	Smart Function
Posición real	Temperatura	Condition-Monitoring
Velocidad	Velocidad límite	Sobrecarga de la aplicación
	Contador de horas de servicio	Duración del servicio
		Asset-Management
		Servido de la red (EPN, EIP)

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
número de revoluciones	A 1	singleturn	
	16777216	24 bit, Multiturn	sólo con ProfiNET
diámetro eje x longitud	B 6x10	ø6 mm x 10 mm	
	10x20	ø10 mm x 20 mm	
	3/8x7/8	ø3/8 pulgadas x 7/8 pulgadas	
	1/4x7/8	ø1/4 in x 7/8 pulgadas	
Tipo de montaje	C M1	brida de sujeción ø 58 mm	
	M2	servobrida ø 58 mm	
	M5	brida cuadrada 63.5 mm (2.5")	
Tipo de protección	D IP65	IP65	
	IP67	IP67	

■ Clave de pedido

WV5850 - EPN - - - - - S

A B C D



Volumen del suministro:

WV5850, Instrucciones breves



Los accesorios los puede encontrar:

Prolongación de cable KV04S2
 Visión de conjunto Contraenchufe
 Contraenchufe, Tensión de servicio, 4 polos, caja de derivación en ángulo
 Contraenchufe, Tensión de servicio, 4 polos, hembrilla
 Contraenchufe, Port 1 + Port 2, 4 polos, enchufe acodado
 Contraenchufe, Port 1 + Port 2, 4 polos, clavija

www.siko-global.com
www.siko-global.com
 Clave de pedido 83091
 Clave de pedido 83526
 Clave de pedido 87600
 Clave de pedido 87601