


Profilo

- Sensore a misurazione rotativa con scansione magnetica
- Collegamento innestabile all'indicatore di posizione AP10S, AP20S, MA503/2, MA504/1
- Montaggio facile con albero cavo, max. \varnothing 20 mm
- Grado di protezione IP65

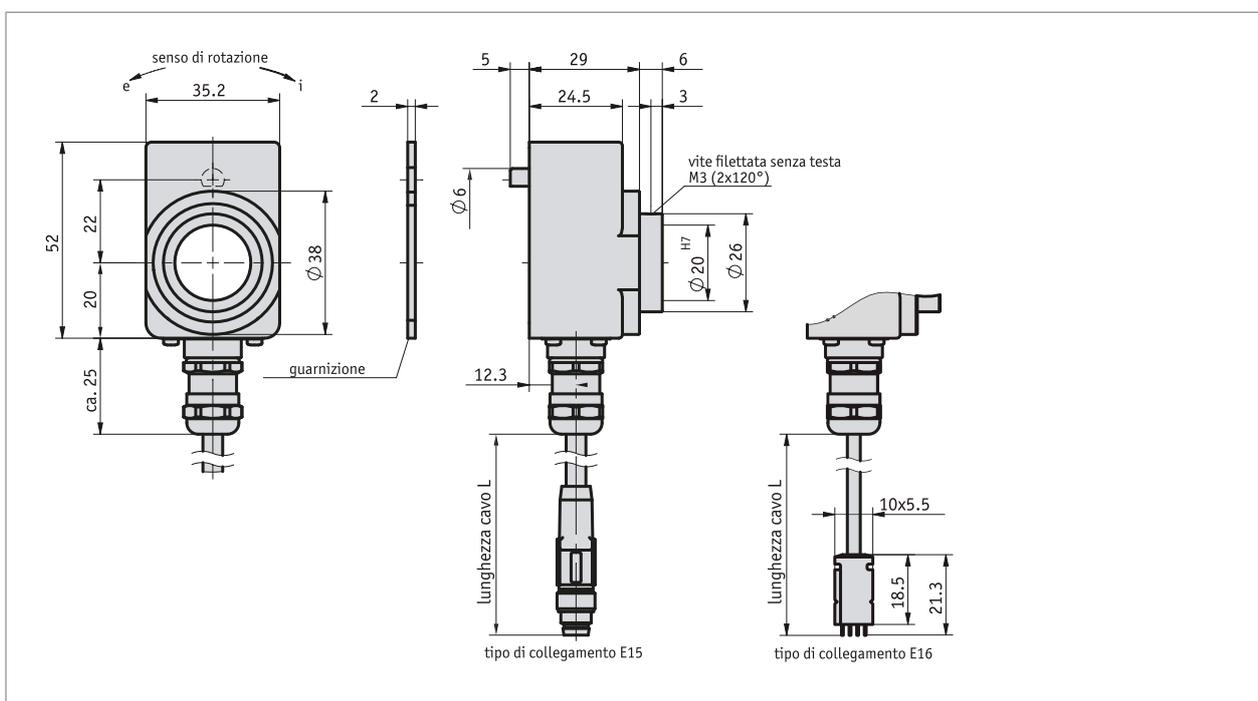

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
albero	acciaio inossidabile	
Corpo	materiale sintetico	
Colore	nero, RAL 9005	
N. di giri	≤600 min-1	
Guaina di protezione per cavi	PUR	tipo di connessione E15
	PVC	tipo di connessione E16
Raggio di curvatura	≥52 mm	posato in modo fisso/mobile (tipo di connessione E15)
	>17 mm	posato solidamente (tipo di connessione E16)

Dati elettrici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Tensione di esercizio	alimentazione tramite elettronica successiva	
Tipo di connessione	connettore M8	a 6 poli, 1 connettore maschio (tipo di connessione E15)
	connettore faston	a 8 poli, 1 connettore maschio (tipo di connessione E16)

Dati di sistema

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Scansione	magnetico	ruota polare con 18 poli di 5 mm
Risoluzione	dipendente da elettronica successiva	
Range di misura	dipendente da elettronica successiva	

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C	
Umidità relativa dell'aria		condensazione non ammessa
CEM	EN 61000-6-2	immunità / immissione
	EN 61000-6-4	emissione elettromagnetica / emissione
Grado di protezione	IP65	EN 60529

Ordine

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
albero cavo/diametro	A 20 RH14	ø20 mm Bussola di riduzione altri su richiesta	
Tipo di connessione	B E15 E16	connettore M8 connettore	adatto per AP10S adatto per MA503/2 e MA504/1
Lunghezza cavo	C ...	00.5, 01.0, 01.5, 02.0 m, ad incrementi di 0.5 m	

■ Codice di ordinazione

GS04 - - -



Per gli accessori si rimanda a:

Indicatore di posizione elettronico AP10S
 Indicatore di posizione elettronico AP20S
 Visualizzatore di quote MA503/2
 Visualizzatore di quote MA504/1

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com