



### Perfil

- Conexión de cable prefabricada
- Longitudes de cables hasta 20 m
- Técnica de conexión M16, 12 polos

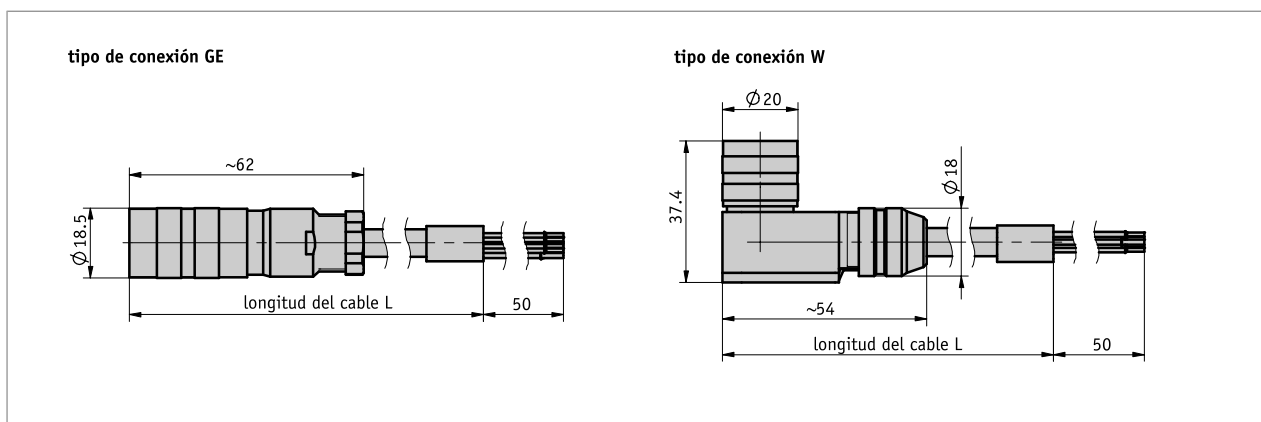

Con una longitud de cable mayor se debe contar con una caída de la tensión. Esto se debe tener en cuenta al realizar el dimensionado eléctrico

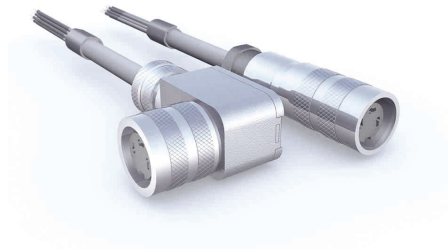

### Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Cubierta del cable	PUR	12x 0.25 mm <sup>2</sup> , ø7.3 mm

### Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	-30 ... 100 °C	

### asignación de pines

#### ■ KV12S0

Color del cable	PIN
azul	A
violeta	B
verde	C
rojo	D
amarillo	E
Rosa	F
azul-rojo	G
blanco	H
gris-rosa	J
gris	K
negro	L
marrón	M

### Pedido

#### ■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
Tipo de conexión	A	GE	enchufe recto
		W	enchufe acodado
Longitud cable	B	...	01.0 ... 20.0 m, en pasos de 1 m

#### ■ Clave de pedido

KV12S0 -  -

A      B

 **Volumen del suministro:**  
KV12S0